





LED TECHNOLOGY

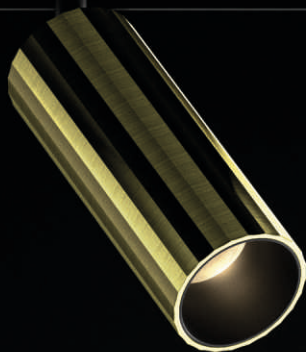


SPACE SYSTEM 48V
2024

Основные преимущества трековой системы Space:


1. Эстетичный вид за счёт расположения токонесущих жил на стенах шинопровода.

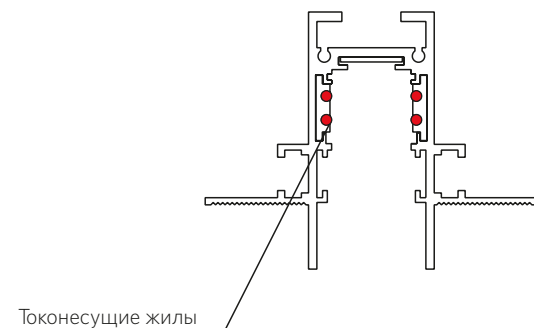


2. Адаптеры оснащены магнитами и дополнительным механическим фиксатором.

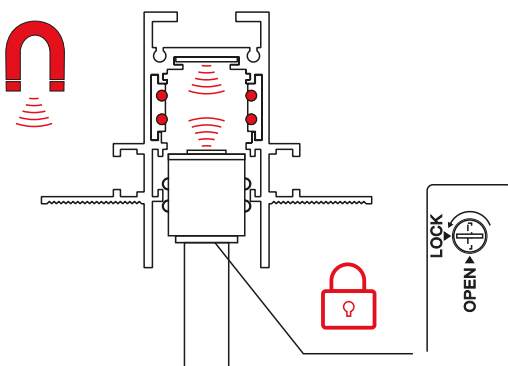


3. Шинопровод можно резать в любом месте с точностью до миллиметра.

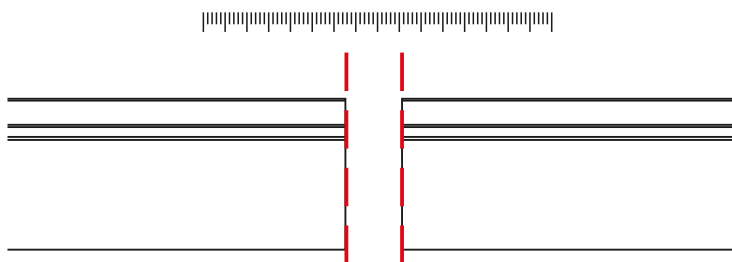

4. Светильники устанавливаются в любом месте и легко передвигаются вдоль всего шинопровода.

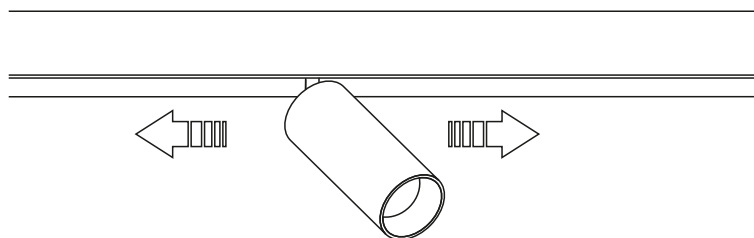

5. Для формирования длинных и сложных конструкций можно использовать соединительные элементы.

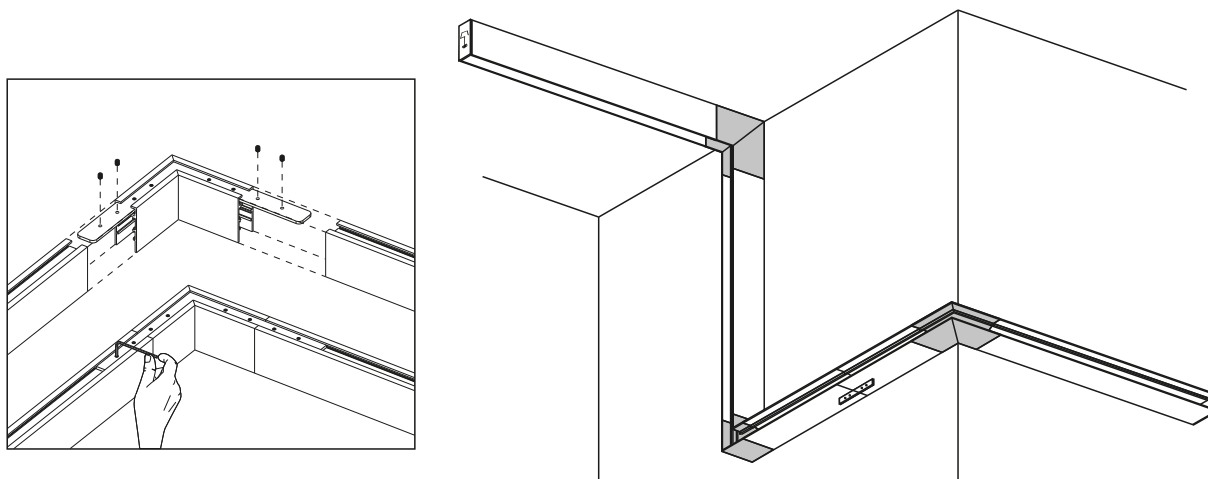

6. Возможно управление температурой и яркостью света при помощи панели управления, смартфона или планшета.


















one


12 WB



12 B



12 BR



ONE 12.30

48 В | 12 Вт | 960 Лм | 3000 К | 38° | 90 Ra | IP20

Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

ONE 12.40

48 В | 12 Вт | 980 Лм | 4000 К | 38° | 90 Ra | IP20

Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

ONE 12 CCT


48 В | 12 Вт | 630-840 Лм | 2700-6000 К | 38° | 90 Ra | IP20

Регулировка яркости: bluetooth CCT **

ONE 12.TW

48 В | 12 Вт | 630-840 Лм | 2700-6000 К | 38° | 90 Ra | IP20

Регулировка яркости: DALI DT8 ***



* Регулировка яркости по протоколу DALI.

** Изменение яркости и цветовой температуры через мобильное приложение по bluetooth.

*** Изменение яркости и цветовой температуры по протоколу DALI.



spike

12 W



12 WB



12 WG



12 B



12 BW




12 BG




12 BR




2 12 W



2 12 WB



2 12 WG




2 12 B



2 12 BW



2 12 BG



SPIKE 12.30


48 В | 12 Вт | 960 Лм | 3000 К | 38° | 90 Ra | IP20

Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

SPIKE 12.40

48 В | 12 Вт | 980 Лм | 4000 К | 38° | 90 Ra | IP20

Регулировка яркости: опционально DIM DALI *



SPIKE 2 12.30


48 В | 24 Вт | 1750 Лм | 3000 К | 38° | 90 Ra | IP20

Регулировка яркости: опционально DIM DALI *


SPIKE 2 12.40

48 В | 24 Вт | 1800 Лм | 4000 К | 38° | 90 Ra | IP20

Регулировка яркости: опционально DIM DALI *



* Регулировка яркости по протоколу DALI.

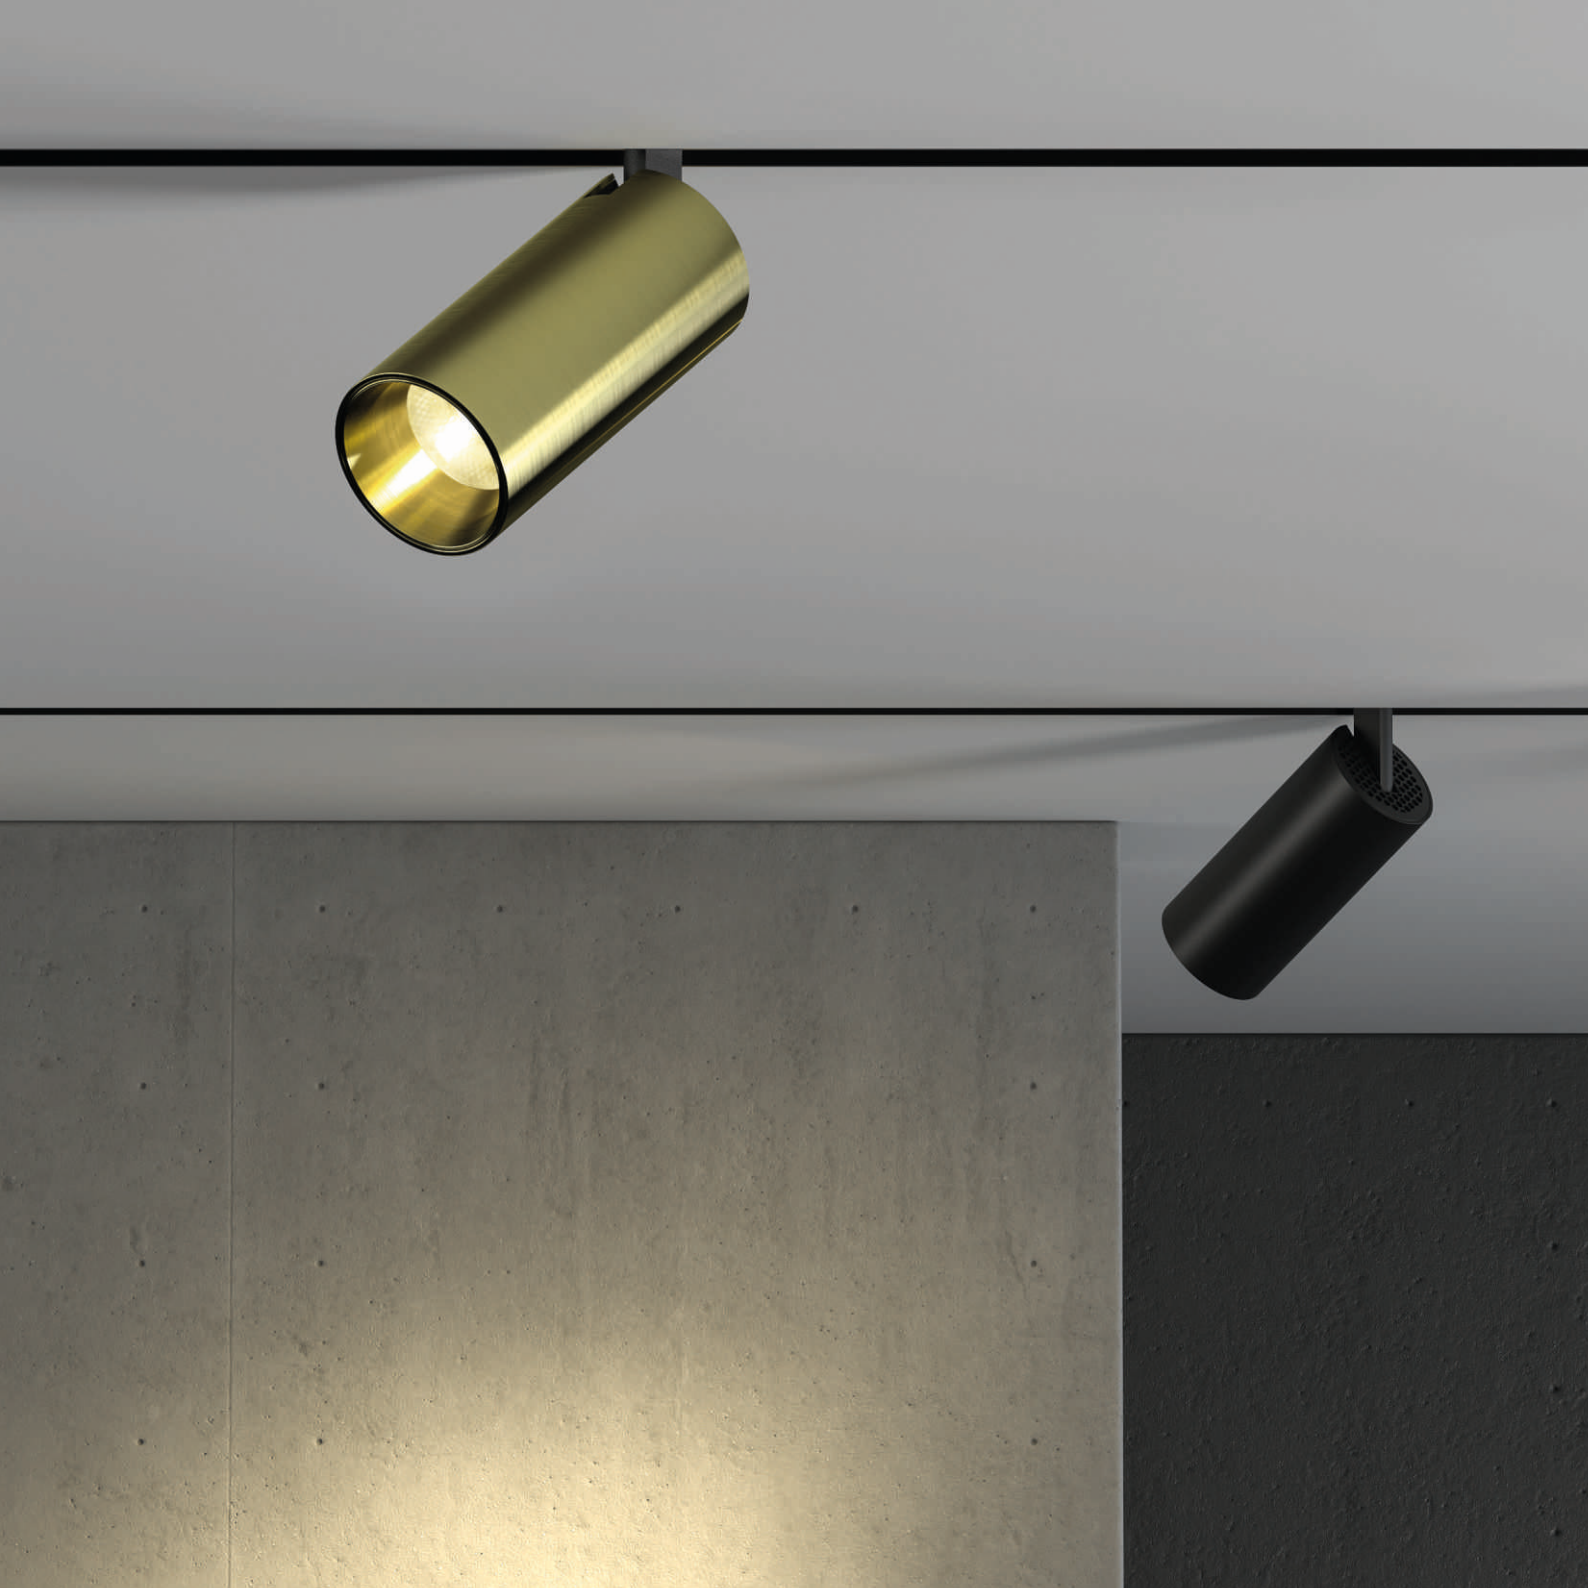

spike

15 W




15 WB



15 WG




15 B




15 BW



15 BG



15 BR



SPIKE 15.30

48 В | 15 Вт | 1080 Лм | 3000 К | 38° | 90 Ra | Ip20

Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

SPIKE 15.40

48 В | 15 Вт | 1190 Лм | 4000 К | 38° | 90 Ra | Ip20

Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

SPIKE 15 CCT


48 В | 15 Вт | 730-1000 Лм | 2700-6000 К | 38° | 90 Ra | Ip20

Регулировка яркости: bluetooth CCT **

SPIKE 15.TW

48 В | 15 Вт | 730-1000 Лм | 2700-6000 К | 38° | 90 Ra | Ip20

Регулировка яркости: DALI DT8 ***



* Регулировка яркости по протоколу DALI.

** Изменение яркости и цветовой температуры через мобильное приложение по bluetooth.

*** Изменение яркости и цветовой температуры по протоколу DALI.



spike

ZOOM 15 W



ZOOM 15 B




SPIKE ZOOM 15.30

48 В | 15 Вт | 1150 Лм | 3000 К | 15-36° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

SPIKE ZOOM 15.40

48 В | 15 Вт | 1300 Лм | 4000 К | 15-36° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *



25 W



25 WB



25 B




SPIKE 25.30

48 В | 25 Вт | 2220 Лм | 3000 К | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

SPIKE 25.40

48 В | 25 Вт | 2300 Лм | 4000 К | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *



* Регулировка яркости по протоколу DALI.



mat

L 10 W



L 20 W



L 30 W






L 10 B



L 20 B



L 30 B



MAT L 10.30

48 В | 10 Вт | 530 Лм | 3000 К
112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости:
опционально DIM DALI *

MAT L 10.40

48 В | 10 Вт | 627 Лм | 4000 К
112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости:
опционально DIM DALI *

MAT L 10 CCT

48 В | 10 Вт | 540-590 Лм | 3000-6000 К
112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: bluetooth CCT **

MAT L 10.TW

48 В | 10 Вт | 540-590 Лм | 3000-6000 К
112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: DALI DT8 ***

MAT L 20.30

48 В | 20 Вт | 1060 Лм | 3000 К
112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости:
опционально DIM DALI *

MAT L 20.40

48 В | 20 Вт | 1070 Лм | 4000 К
112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости:
опционально DIM DALI *

MAT L 20 CCT

48 В | 20 Вт | 1080-1300 Лм | 3000-6000 К
112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: bluetooth CCT **

MAT L 20.TW

48 В | 20 Вт | 1080-1300 Лм | 3000-6000 К
112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: DALI DT8 ***

MAT L 30.30

48 В | 30 Вт | 1530 Лм | 3000 К
112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости:
опционально DIM DALI *

MAT L 30.40

48 В | 30 Вт | 1730 Лм | 4000 К
112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости:
опционально DIM DALI *

MAT L 30 CCT

48 В | 30 Вт | 1570-1840 Лм | 3000-6000 К
112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: bluetooth CCT **


MAT L 30.TW

48 В | 30 Вт | 1570-1840 Лм | 3000-6000 К
112° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: DALI DT8 ***

* Регулировка яркости по протоколу DALI.

** Изменение яркости и цветовой температуры через мобильное приложение по bluetooth.

*** Изменение яркости и цветовой температуры по протоколу DALI.

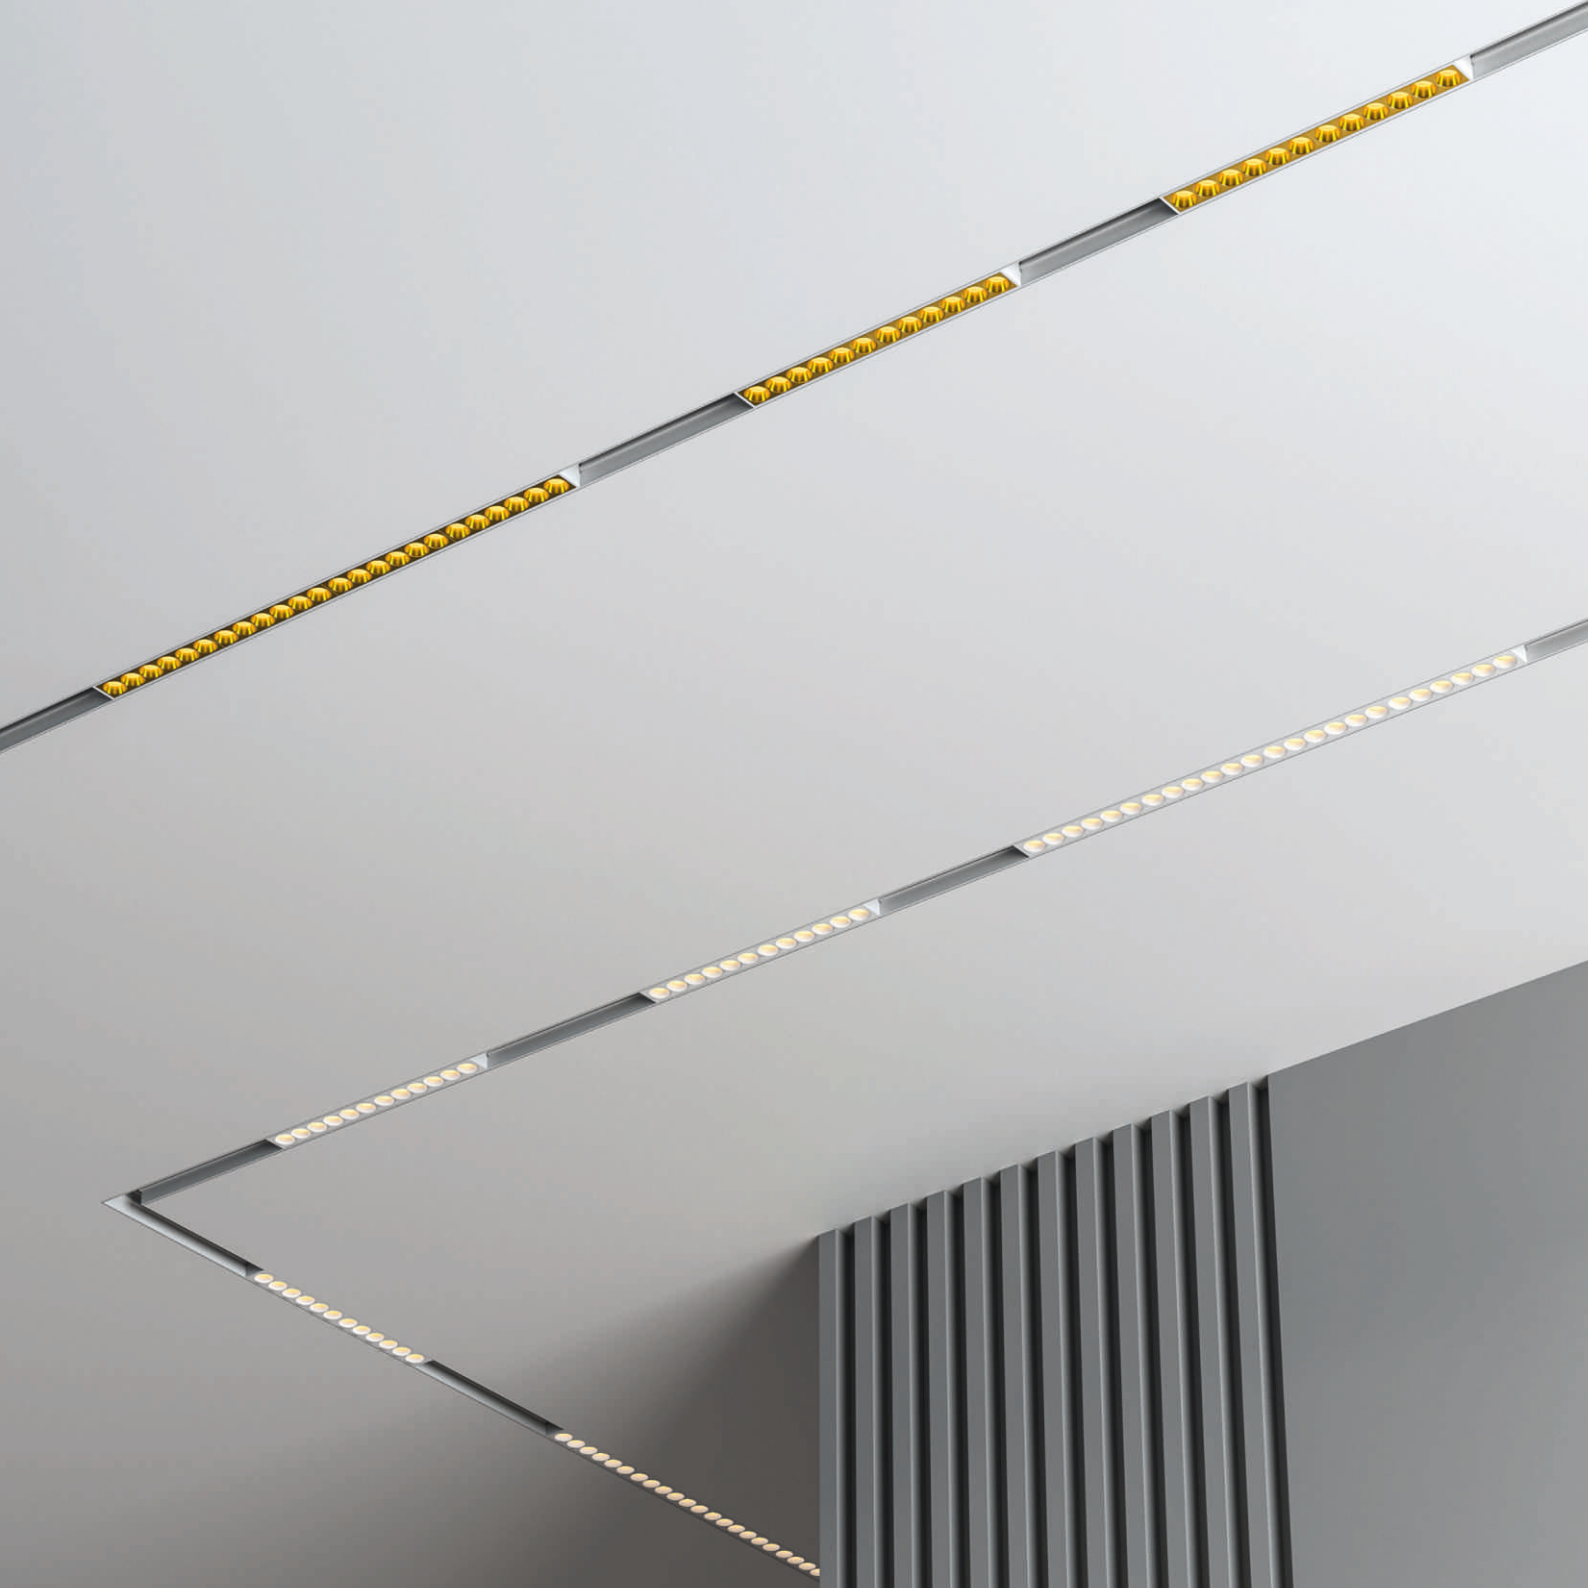

pointer

20 W



20 WCH



20 WG



20 WB



20 B



20 BW



20 BG




20 BCH




L 20 W




L 20 WG




L 20 WCH



L 20 WB



L 20 B





L 20 BW



L 20 BG



L 20 BCH



POINTER 20.30


48 В | 20 Вт | 1510 Лм | 3000 К | 15° | 90 Ra | IP20

Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

POINTER 20.40

48 В | 20 Вт | 1740 Лм | 4000 К | 15° | 90 Ra | IP20

Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

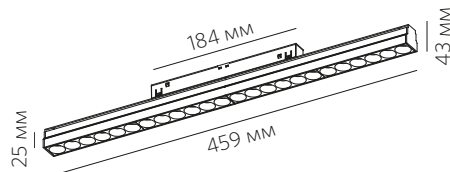

POINTER L 20.30

48 В | 20 Вт | 1850 Лм | 3000 К | 15° | 90 Ra | IP20

Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

POINTER L 20.40

48 В | 20 Вт | 1950 Лм | 4000 К | 15° | 90 Ra | IP20

Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

* Регулировка яркости по протоколу DALI.




mat t

T 20 W



T 20 B



MAT T 20.30

48 В | 20 Вт | 920 Лм | 3000 К | 112° | 90 Ra | Ip20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

MAT T 20.40

48 В | 20 Вт | 970 Лм | 4000 К | 112° | 90 Ra | Ip20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

MAT T 20 CCT

48 В | 20 Вт | 950-1090 Лм | 3000-6000 К | 112° | 90 Ra | Ip20
Регулировка яркости: bluetooth CCT **

MAT T 20.TW

48 В | 20 Вт | 950-1090 Лм | 3000-6000 К | 112° | 90 Ra | Ip20
Регулировка яркости: DALI DT8 ***

* Регулировка яркости по протоколу DALI.

** Изменение яркости и цветовой температуры через мобильное приложение по bluetooth.


*** Изменение яркости и цветовой температуры по протоколу DALI.

pointer t

T 20 W



T 20 WB



T 20 WG




T 20 WCH




T 20 B





T 20 BW



T 20 BG



T 20 BCH




POINTER T 20.30

48 В | 20 Вт | 1510 Лм | 3000 К | 15° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *


POINTER T 20.40

48 В | 20 Вт | 1740 Лм | 4000 К | 15° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

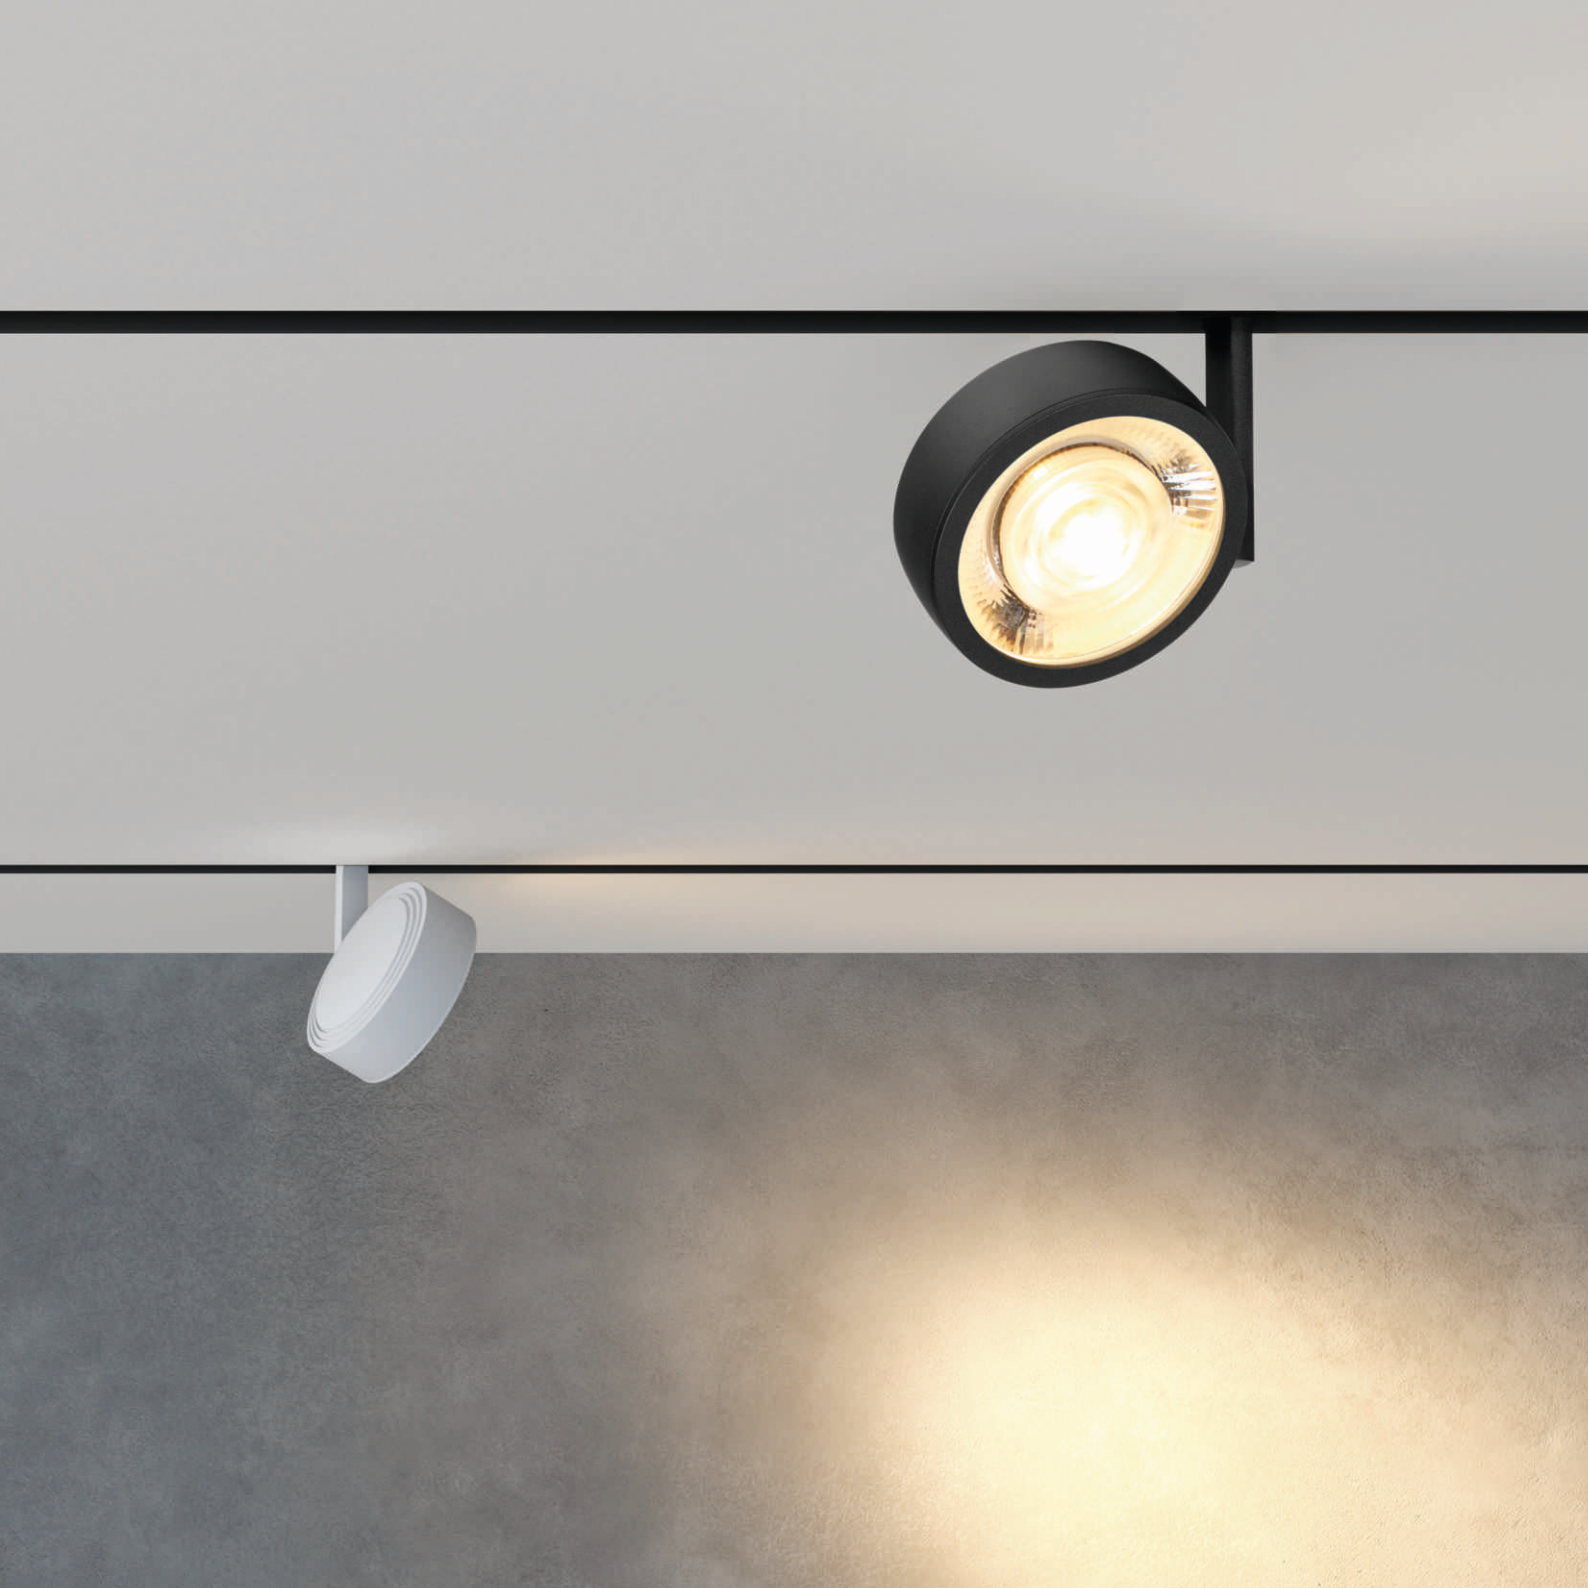


far

20 W



20 B



FAR 20.30

48 В | 20 Вт | 1760 Лм | 3000 К | 12° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

FAR 20.30 DIM


48 В | 20 Вт | 1760 Лм | 3000 К | 12° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: bluetooth DIM.

FAR 20.40


48 В | 20 Вт | 1970 Лм | 4000 К | 12° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

FAR 20.40 DIM

48 В | 20 Вт | 1970 Лм | 4000 К | 12° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: bluetooth DIM.



* Регулировка яркости по протоколу DALI.

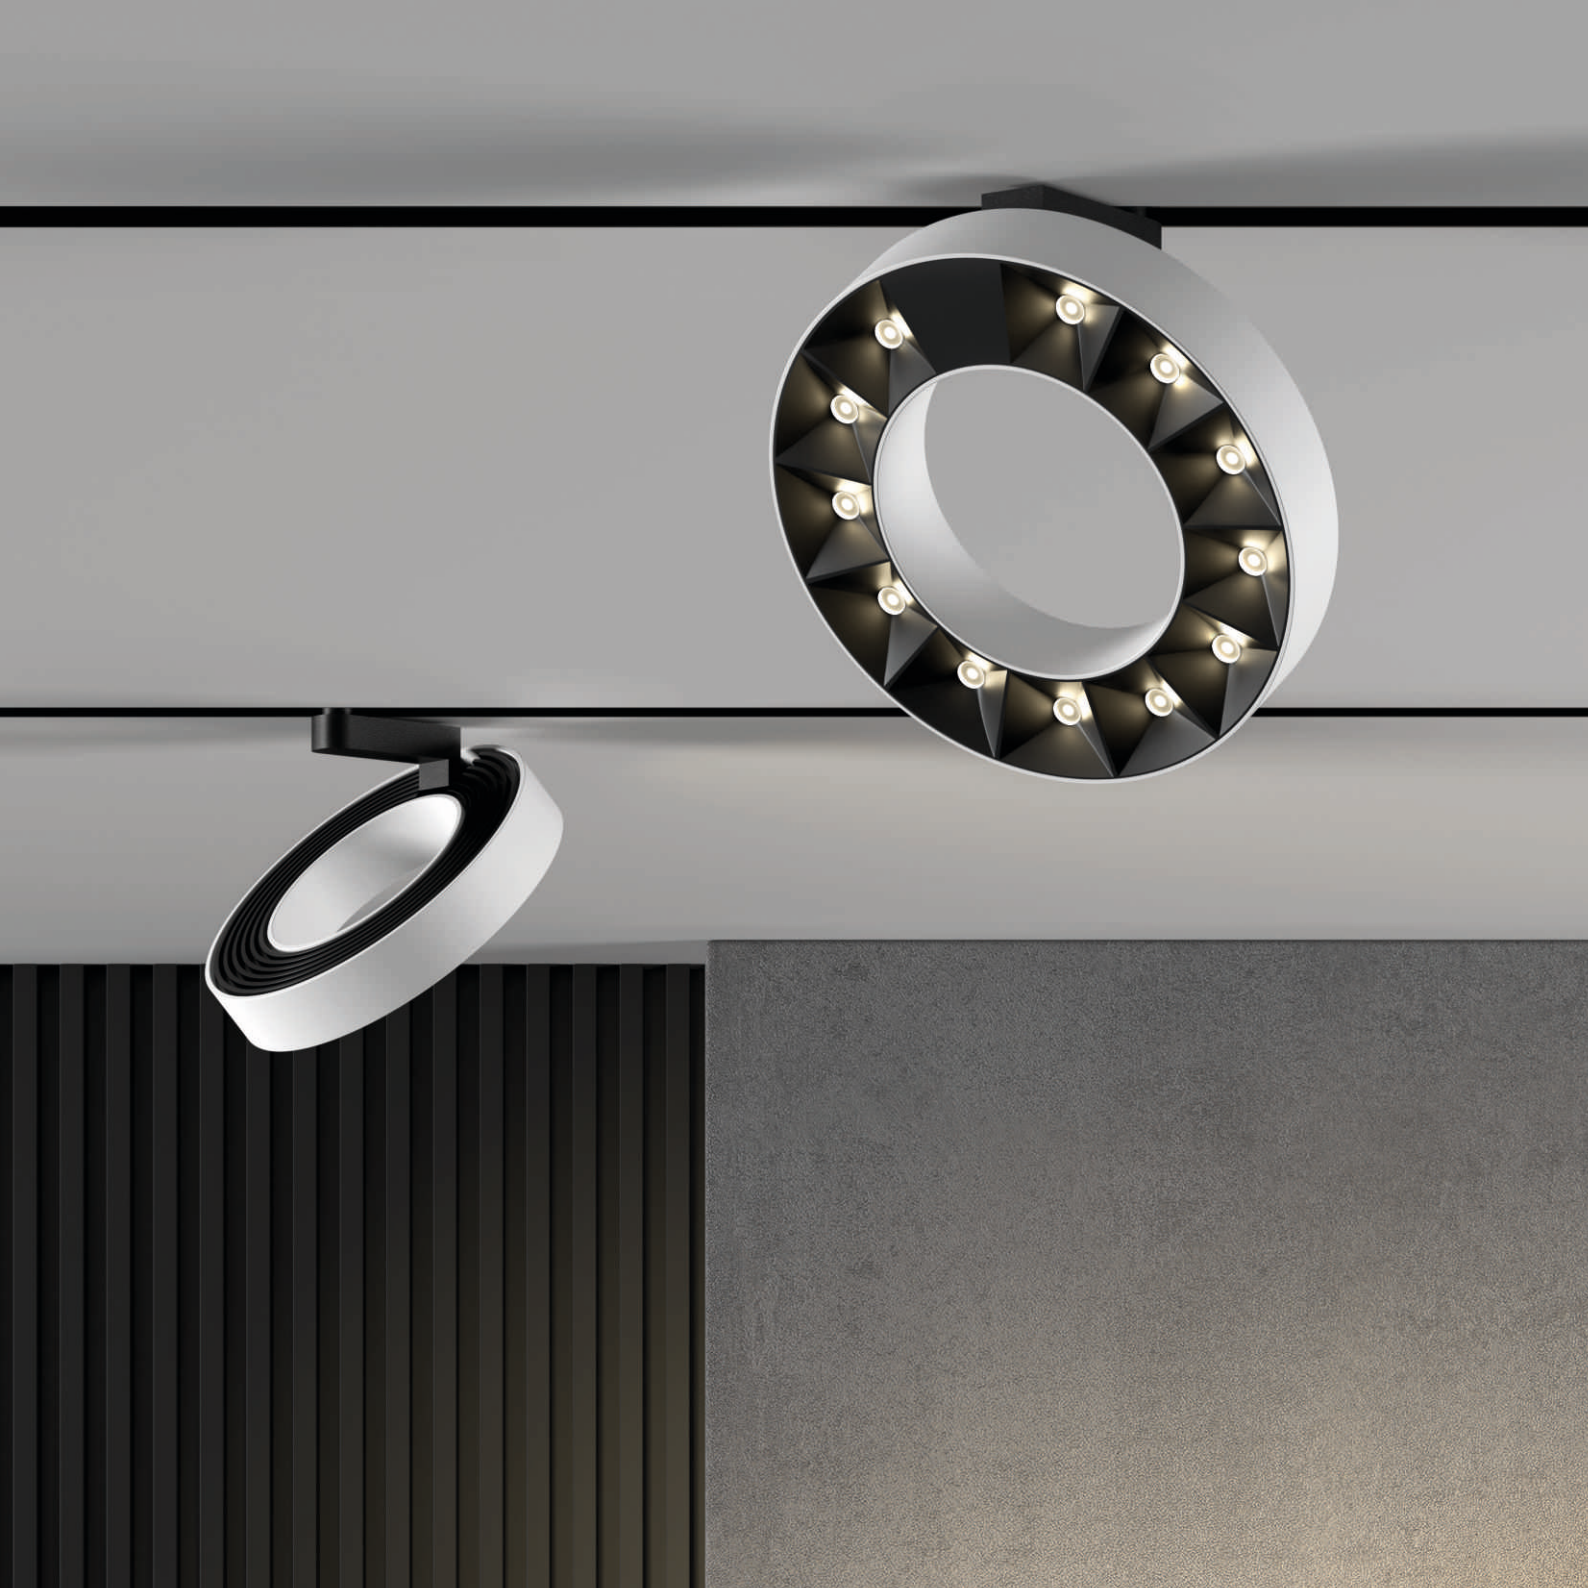

sky t


20.30 BW



SKY T 20.30

48 В | 20 Вт | 1270 Лм | 3000 К | 36° | 90 Ra | IP20

Регулювання яркості: опціонально DIM DALI *



* Регулювання яркості по протоколу DALI.



mio p

3.30 W



3.30 B




3.30 BR



MIO P 3.30

48 B | 3 Вт | 230 Лм | 3000 К | 32° | 90 Ra | IP20

Регулювання яркості: опціонально DIM DALI *

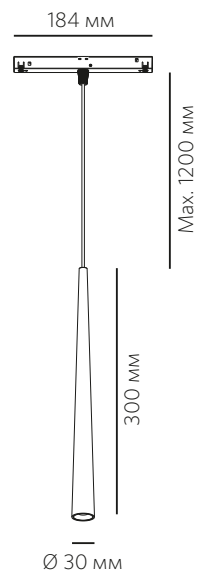

* Регулювання яркості по протоколу DALI.




glo p

8.30 W



8.30 B




8.30 BR



GLO P 8.30

48 В | 8 Вт | 330 Лм | 3000 К | 37° | 90 Ra | IP20

Регулювання яркості: опціонально DIM DALI *

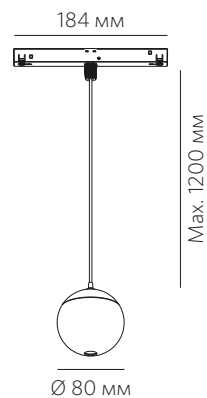

* Регулювання яркості по протоколу DALI.



niro p

8.30 WB



8.30 B




8.30 BR



NIRO P 8.30

48 B | 8 Вт | 420 Лм | 3000 К | 32° | 90 Ra | IP20

Регулювання яркості: опціонально DIM DALI *

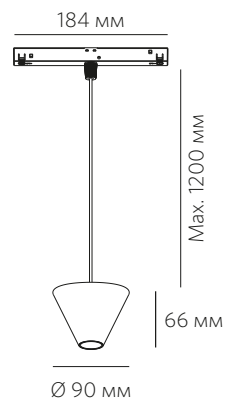

* Регулювання яркості по протоколу DALI.



ball p

12.30 W



12.30 B




12.30 BR



BALL P 12.30

48 B | 12 Вт | 980 Лм | 3000 К | 150° | 90 Ra | IP20

Регулювання яркості: опціонально DIM DALI *

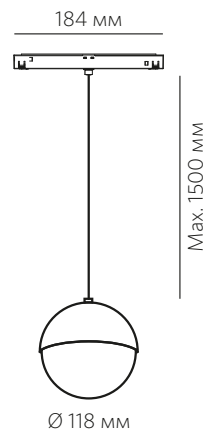

* Регулювання яркості по протоколу DALI.



cone p

20 W



20 B




CONE P 20.30

48 В | 20 Вт | 1720 Лм | 3000 К | 60° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

CONE P 20.40


48 В | 20 Вт | 1930 Лм | 4000 К | 60° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

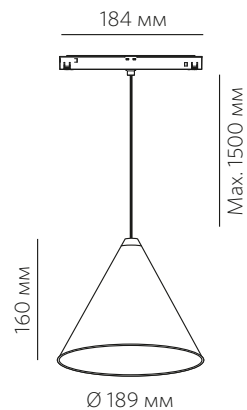

* Регулировка яркости по протоколу DALI.



spike p


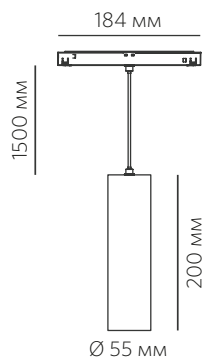


SPIKE P 12.30

48 В | 12 Вт | 800 Лм | 3000 К | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

SPIKE P 12.40

48 В | 12 Вт | 960 Лм | 4000 К | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

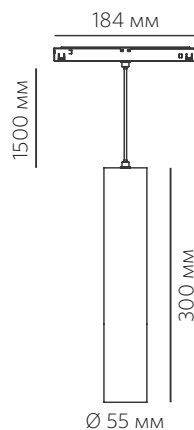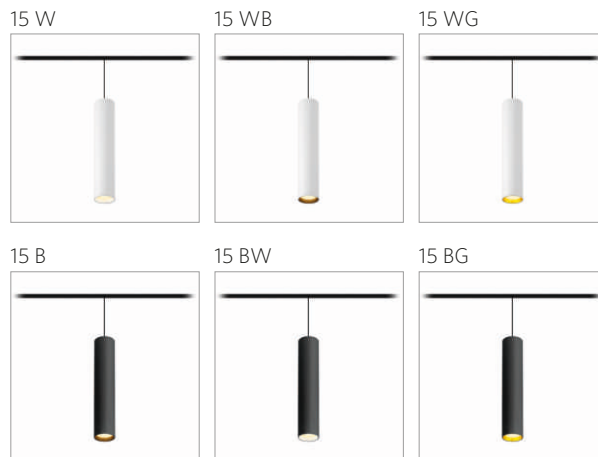

SPIKE P 15.30


48 В | 15 Вт | 850 Лм | 3000 К | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

SPIKE P 15.40


48 В | 15 Вт | 1200 Лм | 4000 К | 38° | 90 Ra | IP20
Регулировка яркости: опционально DIM DALI *

* Регулировка яркости по протоколу DALI.




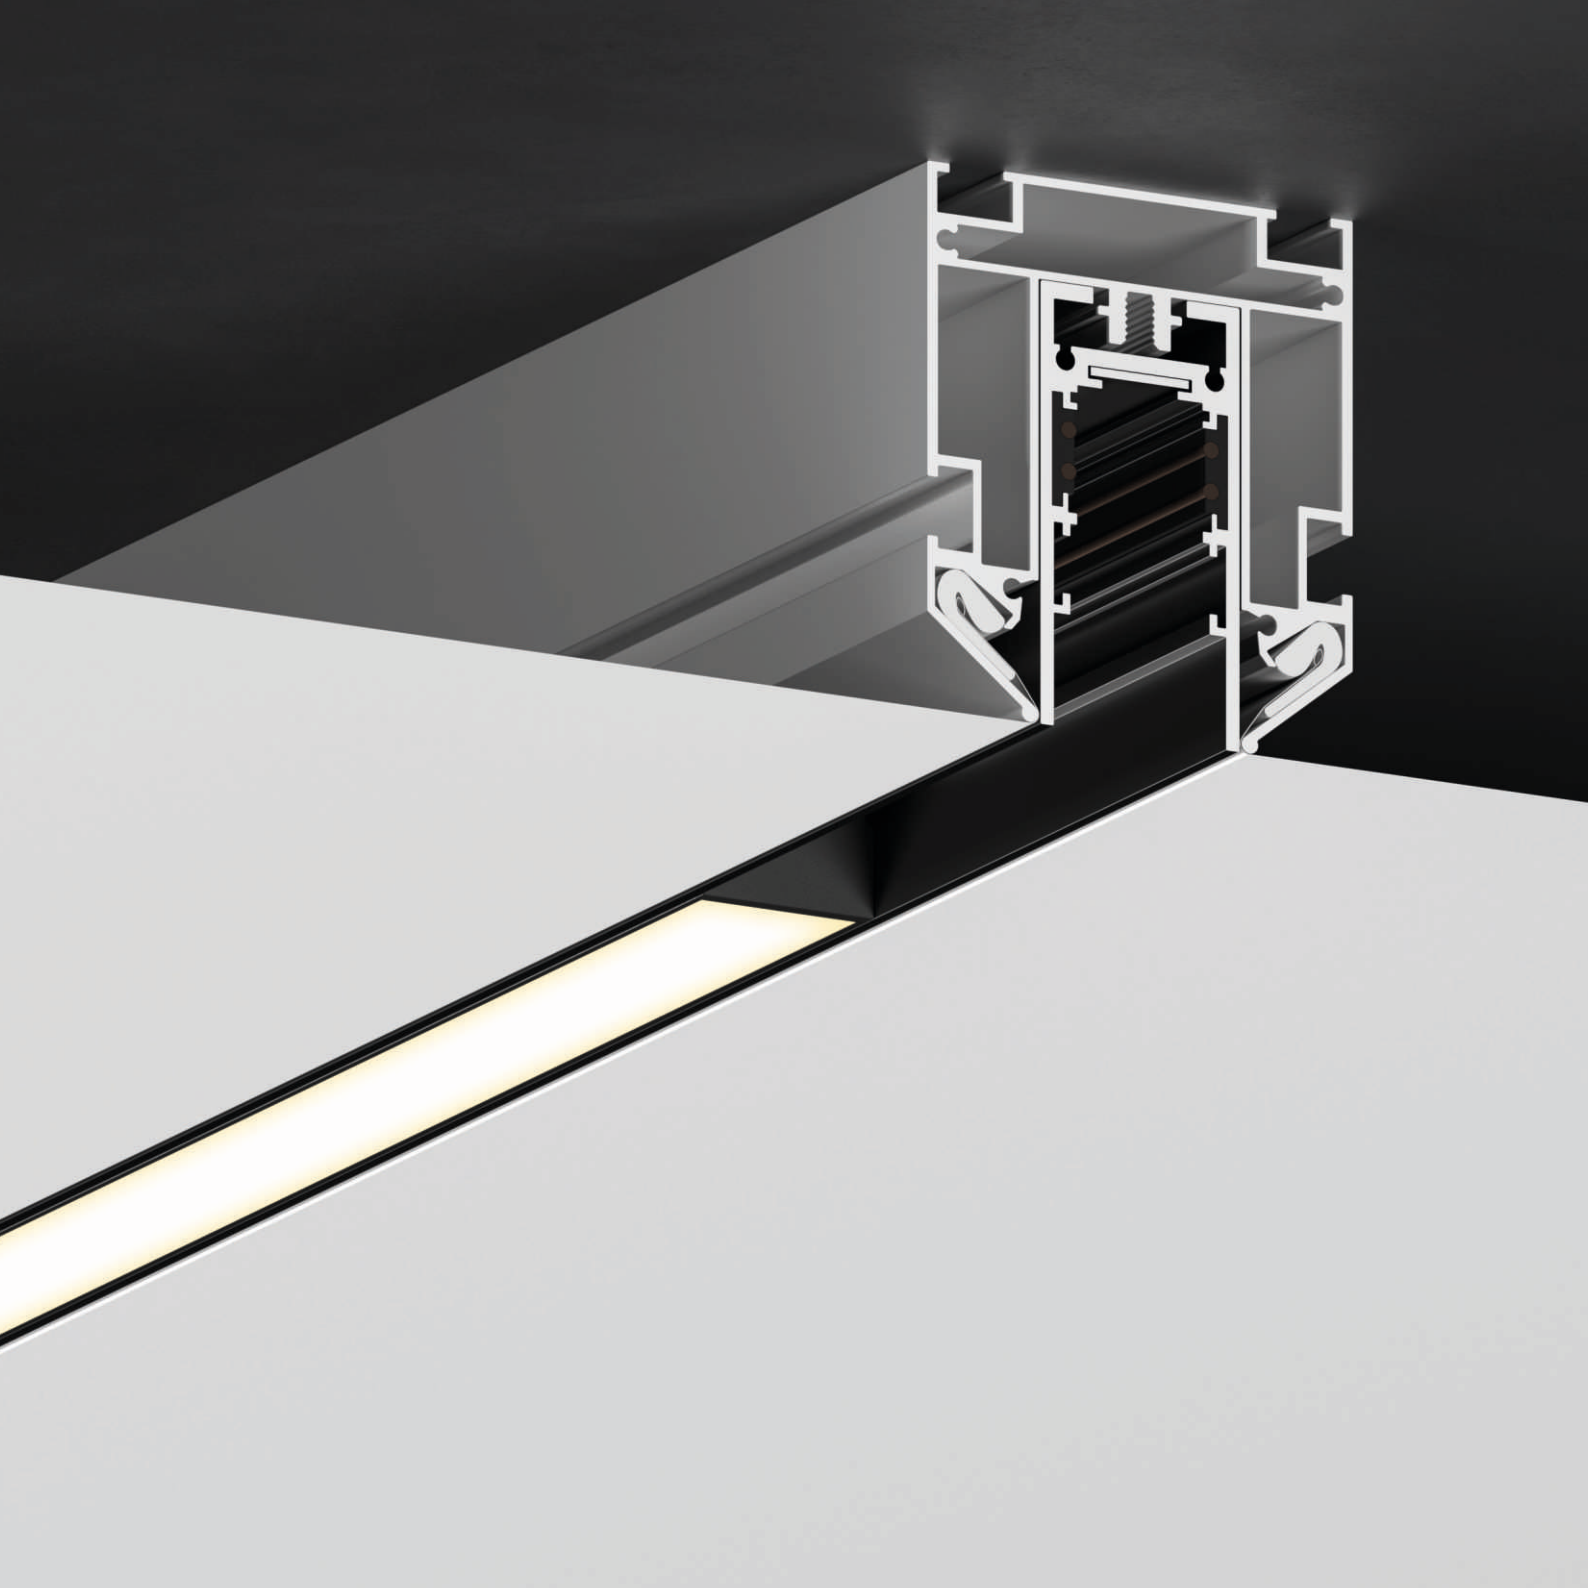


шинопроводы space




N TRACK W (2,5 m)




N UGL L W




N UGL IN W



N UGL EX W



N UGL C W



N UGL T W




N TRACK B (2,5 m)



N UGL L B



N UGL IN B



N UGL EX B




N UGL C B




N UGL T B





Алюминиевый профиль-канал к треку SPACE N
для монтажа в натяжной потолок



CANAL (2,506 m)




UGL L SPACE CANAL




CONNECTOR CANAL 180








F TRACK W (2,5 m)




F UGL L W





F UGL IN W



F UGL EX W



F UGL C W



F UGL T W




F TRACK B (2,5 m)



F UGL L B



F UGL IN B




F UGL EX B




F UGL C B




F UGL T B




V TRACK W (2,5 m)




V UGL L W




V UGL IN W



V UGL EX W



V UGL C W



V UGL T W



V TRACK B (2,5 m)



V UGL L B



V UGL IN B



V UGL EX B



V UGL C B




V UGL T B



заглушки и подводы питания

Заглушки для
SPACE N TRACK
SPACE F TRACK




CAP W



CAP B



Заглушки для
SPACE V TRACK




CAP V W



CAP V B




Заглушки для
SPACE CANAL



CAP CANAL



Токоподвод




CONNECTOR 48 W



CONNECTOR 48 B



Токоподвод угловой




CONNECTOR 48 U W



CONNECTOR 48 U B



Коннектор токопроводящий



CONNECTOR 48 L W




CONNECTOR 48 L B




заглушки и подводы питания

LN-100-48 B




мощность	100 Вт
выходное напряжение	48 В
выходной ток	2,08 А
степень защиты	IP20
корректор мощности	0,95

LN-200-48 B




мощность	200 Вт
выходное напряжение	48 В
выходной ток	4,2 А
степень защиты	IP20
корректор мощности	0,95

LN-250-48 W



мощность	250 Вт
выходное напряжение	48 В
выходной ток	5,2 А
степень защиты	IP20
корректор мощности	0,95

LN-250-48 B



тросовые подвесы space



PENDANT W



PENDANT B



управление


Встраиваемая панель управления по системе TUYA

- включение и выключение светильников
- управление яркостью и цветовой температурой
- управление группами светильников
- управление сценариями освещения

SPACE CCT PANEL TUYA B




SPACE CCT PANEL TUYA W





Приложение SMART LIFE

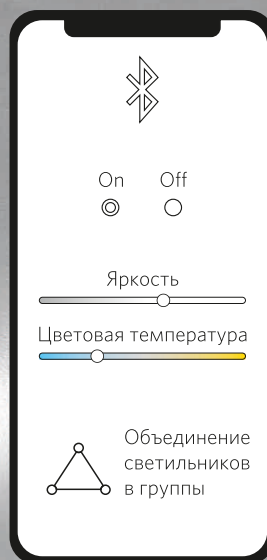

IOS



Android

контактная информация

Офис

ТК «ЭЛИТСТРОЙ МАТЕРИАЛЫ»

Офис 339
тел: + 7 (495) 710-73-53
www.salonysveta.ru
e-mail: info@salonysveta.ru
51-й км МКАД (внешняя сторона),
развязка Очаково-Заречье.
МО, Одинцовский р-н, п. Заречье,
ул. Торговая, стр. 2, 3-й этаж.

Фирменные салоны

ТК «ЭЛИТСТРОЙ МАТЕРИАЛЫ»


Павильоны В-7, В-8, В-9.
тел: + 7 (903) 271-63-63,
e-mail: elit@salonysveta.ru
51-й км МКАД (внешняя сторона),
развязка Очаково-Заречье.
МО, Одинцовский р-н, п. Заречье,
ул. Торговая, стр. 2

ЦДПИ «ЭКСПОСТРОЙ НА НАХИМОВСКОМ»

Павильон 3, стенд 182, 187, 313
тел: + 7 (906) 731-66-00
e-mail: expo@salonysveta.ru
г. Москва, Нахимовский проспект,
д. 24.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР FAMILY ROOM

1-й этаж, павильон 1-09а
тел.: +7 (903) 271-64-64
e-mail: fr@salonysveta.ru
г. Москва, Киевское шоссе,
23-й километр, 8, стр. 1



Электронный каталог LED TECHNOLOGY



led_technology_salonysveta



LED TECHNOLOGY